



# VOXPHONE

## Bedienungsanleitung

Änderung VoIP-Passwort

Gigaset: DE 310/ 410/ 700/ 900 IP

## 1. Einleitung

Diese Anleitung erklärt die Änderung Ihres VoIP-Passwortes im Kundenkonto sowie die Aktualisierung Ihres VoIP-Passwortes auf Ihrem Endgerät.

## 2. Änderung VoIP-Passwort im Kundenkonto


Loggen Sie sich zuerst mit Ihren Benutzerdaten in Ihr Kundenkonto ein.

Sollten Sie die Login-Daten vergessen haben, können Sie Ihr Passwort mit Hilfe von „Passwort vergessen“ zurücksetzen.

### Für Einzelkonten

Sobald Sie sich in Ihrem Kundenkonto befinden, wechseln Sie in der linken Navigation ins Menü „Einstellungen“ und anschliessend ins Untermenü „Konfiguration“.

In diesem Untermenü können Sie Ihr VoIP-Passwort mittels Klick auf „Neues VoIP-Passwort generieren“ ändern. Anschliessend wird Ihnen ein neues VoIP-Passwort generiert.

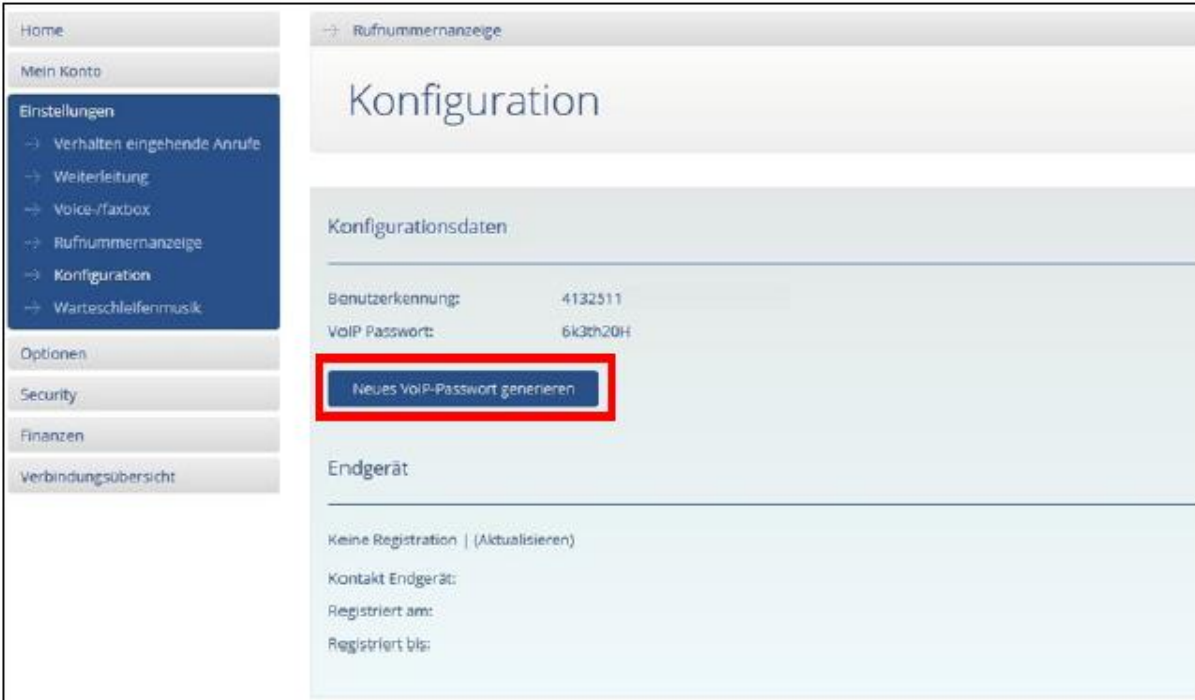

Home

Mein Konto

**Einstellungen**

- Verhalten eingehende Anrufe
- Weiterleitung
- Voice-/faxbox
- Rufnummernanzeige
- Konfiguration**
- Warteschleifenmusik

Optionen

Security

Finanzen

Verbindungsübersicht

→ Rufnummernanzeige

## Konfiguration

### Konfigurationsdaten

Benutzerkennung:	4132511
VoIP Passwort:	6k3th20H

**Neues VoIP-Passwort generieren**

### Endgerät

Keine Registration | (Aktualisieren)


Kontakt Endgerät:

Registriert am:

Registriert bis:


## Für Sammelkonten

Sobald Sie sich in Ihrem Kundenkonto befinden, wechseln Sie in der linken Navigation ins Menü „Rufnummern“ und anschliessend ins Untermenü „Rufnummernübersicht“. In dieser Übersicht klicken Sie bei der entsprechenden Rufnummer hinten auf „Konfiguration“. Es öffnet sich ein Pop-up.

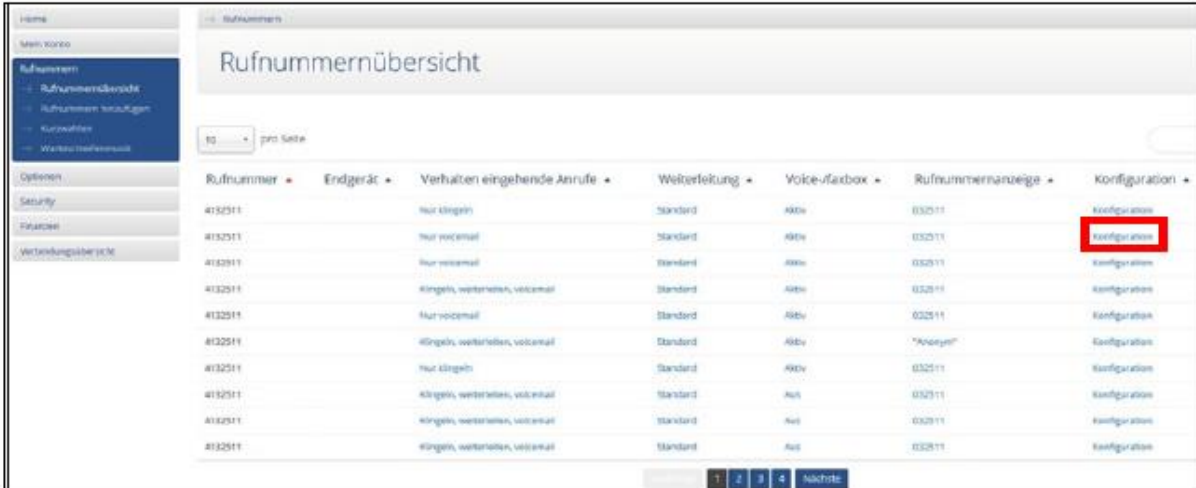

Rufnummer	Endgerät	Verhalten eingehende Anrufe	Weiterleitung	Voice-/Faxbox	Rufnummernanzeige	Konfiguration
4132511		Nur Klingeln	Standard	400v	032511	Konfiguration
4132511		Nur vocemail	Standard	400v	032511	Konfiguration
4132511		Nur vocemail	Standard	400v	032511	Konfiguration
4132511		Klingeln, weiterleiten, vocemail	Standard	400v	032511	Konfiguration
4132511		Nur vocemail	Standard	400v	032511	Konfiguration
4132511		Klingeln, weiterleiten, vocemail	Standard	400v	*Anonym*	Konfiguration
4132511		Nur Klingeln	Standard	400v	032511	Konfiguration
4132511		Klingeln, weiterleiten, vocemail	Standard	400v	032511	Konfiguration
4132511		Klingeln, weiterleiten, vocemail	Standard	400v	032511	Konfiguration
4132511		Klingeln, weiterleiten, vocemail	Standard	400v	032511	Konfiguration

In diesem Pop-up können Sie Ihr VoIP-Passwort mittels Klick auf „Neues VoIP-Passwort generieren“ ändern. Anschliessend wird Ihnen ein neues VoIP-Passwort generiert.

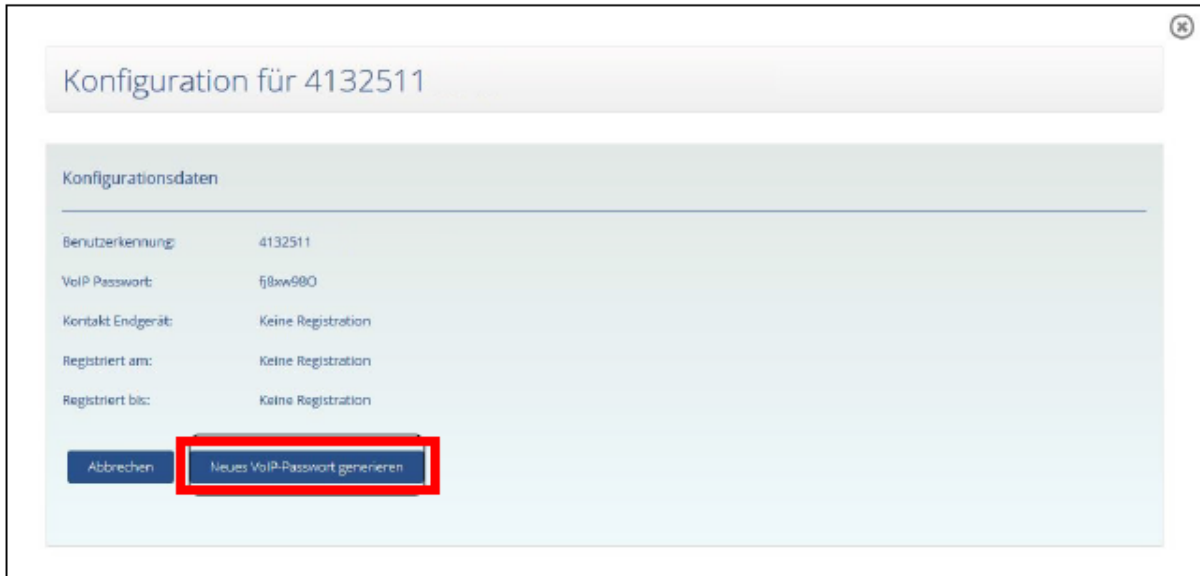

### Konfiguration für 4132511

**Konfigurationsdaten**

Benutzerkennung:	4132511
VoIP Passwort:	fj6xw980
Kontakt Endgerät:	Keine Registrierung
Registriert am:	Keine Registrierung
Registriert bis:	Keine Registrierung

Abbrechen
Neues VoIP-Passwort generieren

## Wichtiger Hinweis

Wenn das VoIP-Passwort für alle Nummern im Kundenkonto neu generiert werden soll, aktivieren Sie bitte die Checkbox bei „Diese Einstellung für alle Rufnummern übernehmen“.

### 3. IP-Adresse ermitteln

- Drücken Sie auf die Taste mit dem grünen Haken
- Wählen Sie das Menü „Einstellungen“ und bestätigen Sie mit dem grünem Haken
- Danach Menü „Info“ anwählen und mit grünem Haken bestätigen
- Hier wird die benötigte IP-Adresse angezeigt

Weitere Informationen und Hinweise zur Ermittlung der IP-Adresse entnehmen Sie bitte aus dem Handbuch Ihres Endgeräts.


### 4. Neues VoIP-Passwort im Endgerät integrieren

Geben Sie die IP-Adresse im Adressfeld des Browsers ein und bestätigen Sie mit der Enter-Taste. Danach wird der Login-Bereich für den Zugriff auf das Gerät aufgerufen. Falls Sie die Login-Daten noch nie geändert haben, lauten diese wie folgt:

Benutzertyp: Administrator

Password: admin

Falls Sie diese Daten bereits geändert haben, tragen Sie bitte Ihre persönlichen Login-Daten ein.

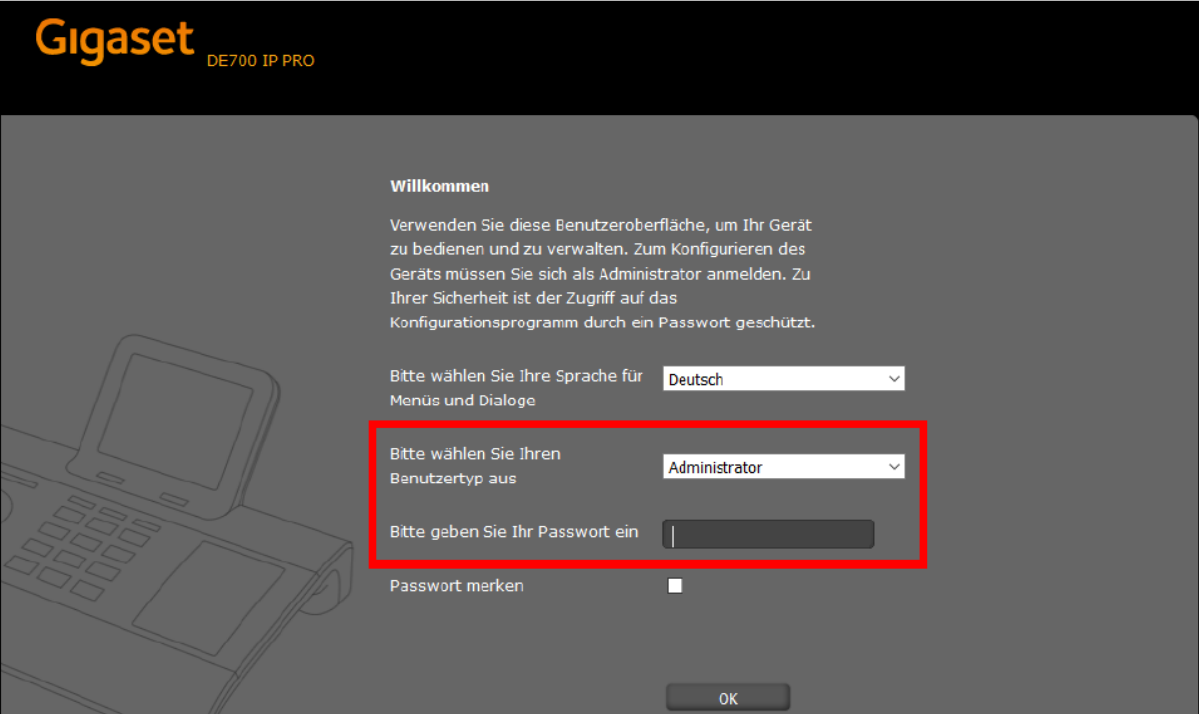

**Gigaset** DE700 IP PRO

**Willkommen**

Verwenden Sie diese Benutzeroberfläche, um Ihr Gerät zu bedienen und zu verwalten. Zum Konfigurieren des Geräts müssen Sie sich als Administrator anmelden. Zu Ihrer Sicherheit ist der Zugriff auf das Konfigurationsprogramm durch ein Passwort geschützt.

Bitte wählen Sie Ihre Sprache für Menüs und Dialoge

Bitte wählen Sie Ihren Benutzertyp aus


Bitte geben Sie Ihr Passwort ein

Passwort merken

OK

Klicken Sie auf das Register „Einstellungen“ und danach, auf der linken Seite, auf „Telefonie“ → „Verbindungen“.

Klicken Sie nun unter der Auflistung „VoIP-Verbindungen“ bei der betreffenden Rufnummer auf den Button „Bearbeiten“.

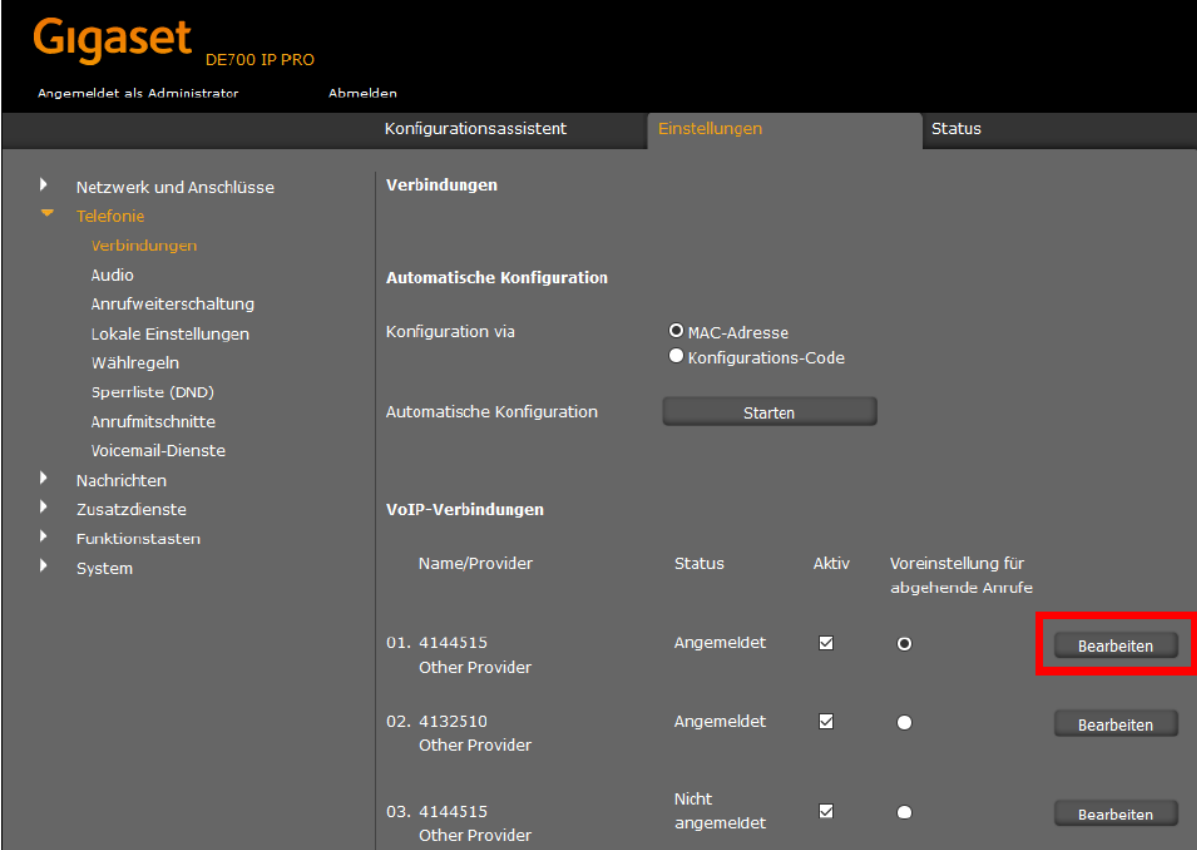

**Gigaset** DE700 IP PRO  
 Angemeldet als Administrator Abmelden

Konfigurationsassistent **Einstellungen** Status

▶ Netzwerk und Anschlüsse  
 ▼ **Telefonie**  
   Verbindungen  
   Audio  
   Anrufweiterschaltung  
   Lokale Einstellungen  
   Wählregeln  
   Sperrliste (DND)  
   Anrufmitschnitte  
   Voicemail-Dienste  
 ▶ Nachrichten  
 ▶ Zusatzdienste  
 ▶ Funktionstasten  
 ▶ System

**Verbindungen**

**Automatische Konfiguration**


Konfiguration via  MAC-Adresse  Konfigurations-Code

Automatische Konfiguration

**VoIP-Verbindungen**

Name/Provider	Status	Aktiv	Voreinstellung für abgehende Anrufe	
01. 4144515 Other Provider	Angemeldet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
02. 4132510 Other Provider	Angemeldet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
03. 4144515 Other Provider	Nicht angemeldet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="button" value="Bearbeiten"/>

Bitte tragen Sie im Feld „Anmelde-Passwort“ das von Ihnen neu generierte VoIP-Passwort ein. Speichern Sie Ihre Anpassung anschliessend mittels Klick auf „Sichern“. Sobald sich das Endgerät wieder registriert hat, können Sie die Telefonie wieder nutzen.

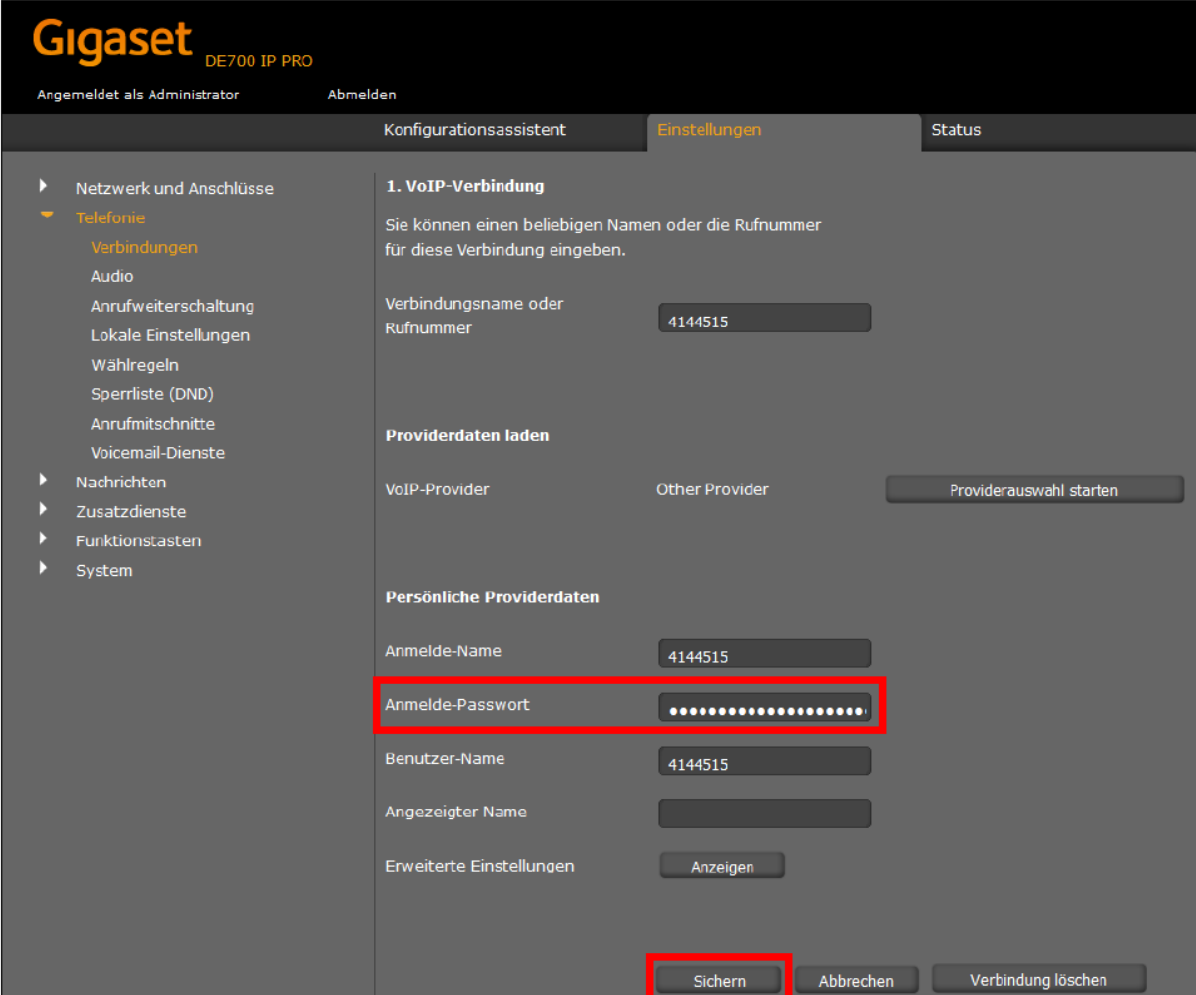

**Gigaset** DE700 IP PRO  
Angemeldet als Administrator Abmelden

Konfigurationsassistent **Einstellungen** Status

- Netzwerk und Anschlüsse
- Telefonie
  - Verbindungen**
  - Audio
  - Anrufweiterschaltung
  - Lokale Einstellungen
  - Wählregeln
  - Sperrliste (DND)
  - Anrufmitschnitte
  - Voicemail-Dienste
- Nachrichten
- Zusatzdienste
- Funktionstasten
- System

### 1. VoIP-Verbindung

Sie können einen beliebigen Namen oder die Rufnummer für diese Verbindung eingeben.

Verbindungsname oder Rufnummer: 4144515

**Providerdaten laden**

VoIP-Provider: Other Provider Providerauswahl starten

**Persönliche Providerdaten**

Anmelde-Name: 4144515

**Anmelde-Passwort**: [Maskiert]

Benutzer-Name: 4144515

Angezeigter Name: [Leeres Feld]

Erweiterte Einstellungen: Anzeigen

Sichern Abbrechen Verbindung löschen

## 5. Weitere Informationen

In unserem umfangreichen Support-Portal [www.voxphone.net](http://www.voxphone.net) finden Sie zahlreiche Lösungen und Hilfestellungen, eine umfassende und stetig wachsende Wissensdatenbank sowie viele kostenlose Downloads.

Kontaktieren Sie uns bei Fragen einfach und bequem per Email [support@voxphone.net](mailto:support@voxphone.net), unser kompetentes und motiviertes Support-Team kümmert sich gerne um Ihr Anliegen.