



# VOXPHONE

**Installationsanleitung**

Gigaset C570A GO


## 1. Einleitung

Diese Installationsanleitung erklärt die Telefonkonfiguration Ihres Gigaset-Geräts via Webinterface. Um auf das Webinterface zu gelangen, geben Sie die IP-Adresse Ihres Geräts in die Adresszeile Ihres Webbrowsers ein.

Falls Sie nicht wissen, wie Sie die IP-Adresse Ihres Gerätes ausfindig machen können, beachten Sie die Hinweise/Informationen im Handbuch des Herstellers.

## 2. Benutzerangaben

Um Ihre Benutzerangaben abzulesen, melden Sie sich im Webinterface unter <https://my.voxphone.net> an. Diese sind für den weiteren Verlauf der Installation notwendig.

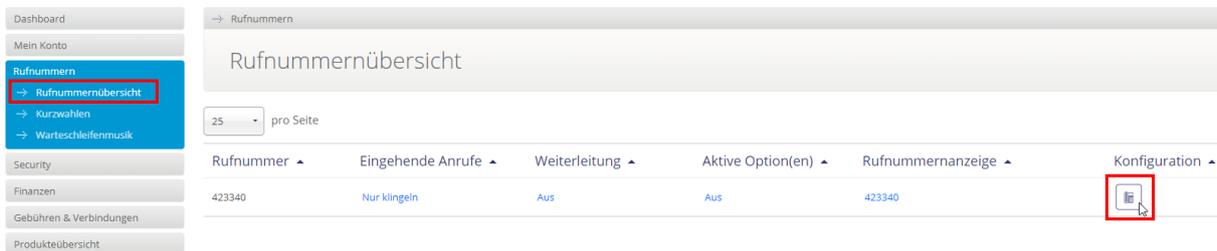

Rufnummer	Eingehende Anrufe	Weiterleitung	Aktive Option(en)	Rufnummernanzeige	Konfiguration
423340	Nur klingeln	Aus	Aus	423340	

## 3. Installation

Installieren Sie Ihr Gigaset-Gerät gemäss Angaben der im Lieferumfang beiliegenden Kurzbedienungsanleitung. (Stromanschluss, Netzwerkanschluss, Einsetzen der Batterien oder Akkus, Anmelden der DECT-Apparate)

## 4. Konfiguration

Um Ihr Telefon über den Computer zu konfigurieren, geben Sie im Web-Browser die IP-Adresse Ihres IP-Telefons ein und melden Sie sich mit dem System-PIN an. **Bitte ändern Sie den Standard 0000 System-PIN umgehend**, um die Sicherheit der Telefonie vor unbefugtem Zugriff aus dem Internet zu schützen.

## Gigaset C570A GO

**Willkommen**

Verwenden Sie diese Oberfläche, um Ihr Gerät zu verwalten. Zu Ihrer Sicherheit ist der Zugriff auf das Konfigurationsprogramm durch die System-PIN Ihres Telefons geschützt.

Wählen Sie Ihre Sprache für Menüs und Dialoge:

Deutsch ▼

Geben Sie die System-PIN ein:

OK



© Gigaset Communications GmbH. All rights reserved.

Wählen Sie anschliessend den Menüpunkt „Einstellungen“ → „Telefonie“ → „Verbindungen“, um die Einstellungen Ihrer voxphone-Rufnummer vorzunehmen. Z.B. auf der IP1-Leitung. Im C570A GO lassen sich bis zu 6 VoIP-Verbindungen gleichzeitig konfigurieren. Sie sind von IP1 bis IP6 gekennzeichnet. Um die Informationen einer VoIP-Verbindung einzutragen, klicken Sie bitte bei der entsprechenden Verbindung auf „Bearbeiten“.

Startseite
1 Einstellungen
Status
Abmelden

Netzwerk

Telefonie 2

Verbindungen 3

Audio

Nummernzuweisung

Anrufweiterleitung

Wählregeln

Netzanrufbeantworter

Weitere VoIP-Einstellungen

Nachrichten

Info-Dienste

Telefonbücher

Geräte-Management

Übersicht Verbindungen

Name	Provider	Status	Aktiv	
Festnetz		Getrennt	<input type="checkbox"/>	<span style="background-color: #333; color: white; padding: 2px 10px; border: none;">Bearbeiten</span>
Gigaset.net	Gigaset Communications	Deaktiviert	<input type="checkbox"/>	<span style="background-color: #333; color: white; padding: 2px 10px; border: none;">Bearbeiten</span>
1. IP1	Anderer Provider	Deaktiviert	<input type="checkbox"/>	<span style="background-color: #333; color: white; padding: 2px 10px; border: none;">Bearbeiten</span> <span style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 50%; padding: 2px;">4</span>
2. IP2	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	<span style="background-color: #333; color: white; padding: 2px 10px; border: none;">Bearbeiten</span>
3. IP3	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	<span style="background-color: #333; color: white; padding: 2px 10px; border: none;">Bearbeiten</span>
4. IP4	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	<span style="background-color: #333; color: white; padding: 2px 10px; border: none;">Bearbeiten</span>
5. IP5	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	<span style="background-color: #333; color: white; padding: 2px 10px; border: none;">Bearbeiten</span>
6. IP6	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	<span style="background-color: #333; color: white; padding: 2px 10px; border: none;">Bearbeiten</span>

Provider oder PBX-Profil

Ein Profil enthält alle relevanten Einstellungen für Ihren Provider oder Ihre Telefonanlage (PBX).

Automatisch nach aktuellem Profil suchen:

Ja  Nein

Profil aktualisieren

Sichern
Abbrechen

Startseite	Einstellungen	Status	Abmelden
?			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Netzwerk</li> <li>Telefonie <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Verbindungen</b></li> <li>Audio</li> <li>Nummernzuweisung</li> <li>Anrufweitzerschaltung</li> <li>Wählregeln</li> <li>Netzanrufbeantworter</li> <li>Weitere VoIP-Einstellungen</li> </ul> </li> <li>Nachrichten</li> <li>Info-Dienste</li> <li>Telefonbücher</li> <li>Geräte-Management</li> </ul>	<h3>1. VoIP-Verbindung</h3> <p>Geben Sie einen beliebigen Namen oder die Rufnummer ein, damit Sie diese Verbindung leicht identifizieren können.</p> <p>Verbindungsname oder Rufnummer: <input type="text" value="349 99 99"/></p> <p>VoIP-Konfiguration / Provider-Profil herunterladen</p> <p><b>Konfigurationsassistent starten</b></p> <p>Provider: Anderer Provider</p> <p>Profilversion</p> <p>Persönliche Providerdaten</p> <p>Anmeldename: <input type="text" value="4233499999"/></p> <p>Anmeldepasswort: <input type="password" value="*****"/></p> <p>Benutzername: <input type="text" value="4233499999"/></p> <p>Angezeigter Name: <input type="text"/></p> <p><b>Weitere Einstellungen anzeigen</b></p> <p>DNS SRV Lookup</p> <p>Lookup benutzen: <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein</p> <p>Allgemeine Anmeldeinformationen Ihres VoIP-Providers</p> <p>Domain: <input type="text" value="vox2.voipgateway.org"/></p> <p>Proxy-Serveradresse: <input type="text"/></p> <p>Proxy-Serverport: <input type="text" value="5060"/></p> <p>Registration-Server: <input type="text" value="vox2.voipgateway.org"/></p> <p>Registration-Serverport: <input type="text" value="5060"/></p> <p>Anmelde-Refreshzeit: <input type="text" value="180"/> Sek.</p> <p>Allgemeine Netzwerkdaten Ihres VoIP-Providers</p> <p>STUN benutzen: <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein</p> <p>STUN-Serveradresse: <input type="text"/></p> <p>STUN-Serverport: <input type="text" value="3478"/></p> <p>STUN-Refreshzeit: <input type="text" value="240"/> Sek.</p> <p>NAT-Refreshzeit: <input type="text" value="20"/> Sek.</p> <p>Outbound-Proxymodus: <input type="radio"/> Immer <input type="radio"/> Automatisch <input checked="" type="radio"/> Nie</p> <p><input type="radio"/> DHCP Option 120 "SIP Server" benutzen</p> <p>Outbound-Serveradresse: <input type="text"/></p> <p>Outbound-Proxyport: <input type="text" value="5060"/></p> <p>Netzwerkprotokoll auswählen: <input type="text" value="nur UDP"/></p> <p><b>Sichern</b> <b>Abbrechen</b> <b>Verbindung löschen</b></p>		

Unter „Verbindungsname“ haben Sie die Möglichkeit, einen alternativen Namen für die Verbindung zu definieren (z.B. die Rufnummer oder Leitungsname). Bitte geben Sie die Daten gemäss WebPortal my.voxphone.net ein.

Anmelde-Name: <VoIP-Benutzererkennung>  
 Anmelde-Passwort: <VoIP-Passwort>  
 Benutzername: <VoIP-Benutzererkennung>  
 Angezeigter Name: Optional - Namensanzeige bei ausgehenden Anrufen.

Klicken Sie auf "**Weitere Eistellungen anzeigen**".


Bitte geben Sie auch hier die Daten gemäss „Benutzerdaten-E-Mail“ ein:

Domain: vox2.voipgateway.org  
 Proxy-Server-Adresse: leer  
 Registrar-Server: vox2.voipgateway.org

Prüfen Sie alle weiteren Daten gemäss obigem Screenshot.

Bestätigen Sie diese Eingaben durch Drücken des „Sichern“-Buttons.

Anschliessend sehen Sie anhand der Status-Anzeige, ob die Konfiguration erfolgreich war. Durch Ein- und Ausschalten der Checkbox „aktiv“ lässt sich die VoIP-Verbindung ohne Verlust der Einstellungen aktivieren und deaktivieren.

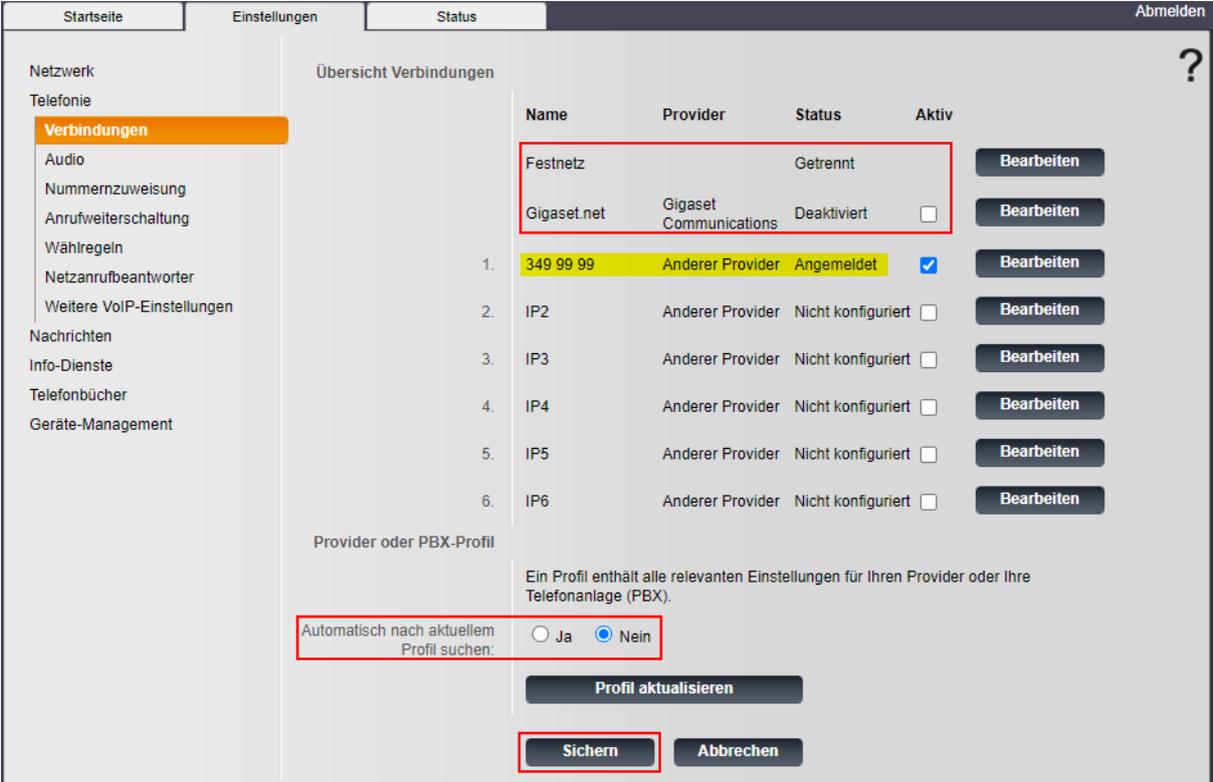

The screenshot shows the 'Verbindungen' (Connections) section of the VoIP configuration interface. The interface has a sidebar on the left with navigation options like 'Netzwerk', 'Telefonie', and 'Geräte-Management'. The main area is titled 'Übersicht Verbindungen' and contains a table of connections. A red box highlights the 'Festnetz' (Fixed Network) entry, which is currently 'Getrennt' (Disconnected). Another red box highlights the 'Gigaset.net' entry, which is 'Deaktiviert' (Deactivated) and has an unchecked 'Aktiv' checkbox. A third red box highlights the first entry, '349 99 99', which is 'Angemeldet' (Registered) and has a checked 'Aktiv' checkbox. Below the table, there are options to 'Automatisch nach aktuellem Profil suchen' (Automatically search for current profile) with radio buttons for 'Ja' (Yes) and 'Nein' (No), and a 'Profil aktualisieren' (Update profile) button. At the bottom, there are 'Sichern' (Save) and 'Abbrechen' (Cancel) buttons, with 'Sichern' highlighted by a red box.

Name	Provider	Status	Aktiv	
Festnetz		Getrennt	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
Gigaset.net	Gigaset Communications	Deaktiviert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
1. 349 99 99	Anderer Provider	Angemeldet	<input checked="" type="checkbox"/>	Bearbeiten
2. IP2	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
3. IP3	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
4. IP4	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
5. IP5	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
6. IP6	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten

Provider oder PBX-Profil

Ein Profil enthält alle relevanten Einstellungen für Ihren Provider oder Ihre Telefonanlage (PBX).

Automatisch nach aktuellem Profil suchen:  Ja  Nein

Profil aktualisieren

Sichern Abbrechen

Startseite
Einstellungen
Status
Abmelden

Netzwerk

**Telefonie**

Verbindungen

**Audio**

Nummernzuweisung

Anrufweitschaltung

Wählregeln

Netzanrufbeantworter

Weitere VoIP-Einstellungen

Nachrichten

Info-Dienste

Telefonbücher

Geräte-Management

### Einstellungen für Bandbreite

Die Sprachqualität Ihrer VoIP-Gespräche wird durch den für die Übertragung verwendeten Codec bestimmt. Für eine Erhöhung der Qualität müssen mehr Daten übertragen werden. In Abhängigkeit von der Bandbreite Ihres DSL-Anschlusses kann es dann - insbesondere bei 2 gleichzeitig geführten VoIP-Gesprächen - zu Problemen mit der Datenmenge kommen, so dass die Übertragung nicht mehr einwandfrei ist. Die folgenden Einstellungen erlauben Ihnen, Ihr Gigaset an Ihren individuellen DSL-Anschluss anzupassen.

Nur 1 VoIP-Gespräch zulassen:  Ja  Nein

Sprachqualität:  Optimiert für hohe Bandbreite  
 Optimiert für niedrige Bandbreite  
 **Eigene Codec-Präferenz**

Weitere Einstellungen verbergen

#### Individuelle Einstellungen für einzelne VoIP-Verbindungen

**349 99 99**

Lautstärke für diese VoIP-Verbindung:  Niedrig  Normal  Hoch

Ausgewählte Codecs

G.722

G.711 a law

G.711 µ law

< Hinzufügen

Entfernen >

Nach oben

Nach unten

Verfügbare Codecs

G.726

G.729

Gigaset.net

Lautstärke für diese VoIP-Verbindung:  Niedrig  Normal  Hoch

Ausgewählte Codecs

G.722

G.711 µ law

G.711 a law

G.726

G.729

< Hinzufügen

Entfernen >

Nach oben

Nach unten

Verfügbare Codecs

#### Einstellungen für Codecs

Annex B für Codec G.729 aktivieren:  Ja  Nein

Sichern
Abbrechen

Startseite	Einstellungen	Status	Abmelden																								
Netzwerk																											
<b>Telefonie</b>																											
Verbindungen																											
Audio																											
<b>Nummernzuweisung</b>																											
Anrufweiterschaltung																											
Wählregeln																											
Netzanrufbeantworter																											
Weitere VoIP-Einstellungen																											
Nachrichten																											
Info-Dienste																											
Telefonbücher																											
Geräte-Management																											
		<p>Wählen Sie für jedes Mobilteil die Verbindung für abgehende Gespräche aus und eine oder mehrere Verbindungen, über die das Mobilteil ankommende Gespräche empfangen soll.</p> <p>Mobilteile</p> <p>INT 1</p> <p>Name <b>Empfang</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Verbindung</th> <th>für abgehende Gespräche</th> <th>für ankommende Gespräche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>349 99 99</td> <td><input checked="" type="radio"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Gigaset.net</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Festnetz</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>Verbindungsauswahl für jeden abgehenden Anruf <input type="radio"/></p> <p>INT 2</p> <p>Name <b>Hans</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Verbindung</th> <th>für abgehende Gespräche</th> <th>für ankommende Gespräche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>349 99 99</td> <td><input checked="" type="radio"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Gigaset.net</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Festnetz</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>Verbindungsauswahl für jeden abgehenden Anruf <input type="radio"/></p>	Verbindung	für abgehende Gespräche	für ankommende Gespräche	349 99 99	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gigaset.net	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Festnetz	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Verbindung	für abgehende Gespräche	für ankommende Gespräche	349 99 99	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gigaset.net	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Festnetz	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	
Verbindung	für abgehende Gespräche	für ankommende Gespräche																									
349 99 99	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																									
Gigaset.net	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>																									
Festnetz	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>																									
Verbindung	für abgehende Gespräche	für ankommende Gespräche																									
349 99 99	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																									
Gigaset.net	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>																									
Festnetz	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>																									

	<p>Alternative Verbindung</p> <p>Alternative Verbindung, falls die VoIP-Verbindung unterbrochen ist.</p> <p><b>Automatische Ersatzverbindung über das Festnetz</b> <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein</p> <p>Anrufbeantworter</p> <p>Wählen Sie für jede Verbindung den Anrufbeantworter zum Aufzeichnen von ankommenden Gesprächen aus.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>349 99 99</td> <td>AB 1</td> </tr> <tr> <td>Gigaset.net</td> <td>Nie</td> </tr> <tr> <td>Festnetz</td> <td>Nie</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Sichern</b> <b>Abbrechen</b></p>	349 99 99	AB 1	Gigaset.net	Nie	Festnetz	Nie
349 99 99	AB 1						
Gigaset.net	Nie						
Festnetz	Nie						

Startseite	Einstellungen	Status	Abmelden									
Netzwerk												
<b>Telefonie</b>												
Verbindungen												
Audio												
Nummernzuweisung												
<b>Anrufweiterschaltung</b>												
Wählregeln												
Netzanrufbeantworter												
Weitere VoIP-Einstellungen												
Nachrichten												
Info-Dienste												
Telefonbücher												
Geräte-Management												
		<p>Anrufweiterschaltung</p> <p>Sie können ankommende Gespräche auf einer VoIP-Verbindung auf eine andere Nummer weiterleiten.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Verbindung</th> <th>Wann</th> <th>Rufnummer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>349 99 99</td> <td><b>Aus</b></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Gigaset.net</td> <td><b>Aus</b></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Sichern</b> <b>Abbrechen</b></p>	Verbindung	Wann	Rufnummer	349 99 99	<b>Aus</b>	<input type="text"/>	Gigaset.net	<b>Aus</b>	<input type="text"/>	
Verbindung	Wann	Rufnummer										
349 99 99	<b>Aus</b>	<input type="text"/>										
Gigaset.net	<b>Aus</b>	<input type="text"/>										

Startseite	Einstellungen	Status	Abmelden									
<ul style="list-style-type: none"> <li>Netzwerk</li> <li>Telefonie <ul style="list-style-type: none"> <li>Verbindungen</li> <li>Audio</li> <li>Nummernzuweisung</li> <li>Anrufweiterschaltung</li> <li>Wählregeln</li> <li><b>Netzanrufbeantworter</b></li> <li>Weitere VoIP-Einstellungen</li> </ul> </li> <li>Nachrichten</li> <li>Info-Dienste</li> <li>Telefonbücher</li> <li>Geräte-Management</li> </ul>	<h3>Netzanrufbeantworter</h3> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Verbindung</th> <th>Rufnummer</th> <th>Aktiv</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Festnetz</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>349 99 99</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;"> <input type="button" value="Sichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/> </p>			Verbindung	Rufnummer	Aktiv	Festnetz	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	349 99 99	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Verbindung	Rufnummer	Aktiv										
Festnetz	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>										
349 99 99	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>										

Startseite	Einstellungen	Status	Abmelden
<ul style="list-style-type: none"> <li>Netzwerk</li> <li><b>Telefonie</b></li> <li>Verbindungen</li> <li>Audio</li> <li>Nummernzuweisung</li> <li>Anrufweiterschaltung</li> <li>Wählregeln</li> <li>Netzanrufbeantworter</li> <li><b>Weitere VoIP-Einstellungen</b></li> <li>Nachrichten</li> <li>Info-Dienste</li> <li>Telefonbücher</li> <li>Geräte-Management</li> </ul>	<h3>MFV in VoIP-Verbindungen</h3> <p>Automatisches Aushandeln der MFV-Übertragung: <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein</p> <p>Sendeeinstellungen für die MFV-Übertragung: <input type="checkbox"/> Audio <input checked="" type="checkbox"/> RFC 2833 <input type="checkbox"/> SIP-Info</p> <p>Bei Verwendung eines G.722-Codecs (Wideband-Verbindung) können MFV-Signale nicht über Audio übermittelt werden.</p> <h3>Gesprächsvermittlung</h3> <p>R-Taste benutzen, um die Gesprächsvermittlung zu starten: <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein</p> <p>Anruf übergeben durch Auflegen: <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein</p> <p>Sie können die Auswahl der Zieladresse im SIP-Protokoll festlegen.</p> <p>Zieladresse automatisch ermitteln: <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein</p> <p>Zieladresse ableiten: <input type="radio"/> Aus SIP-URL <input checked="" type="radio"/> Aus SIP Contact-Header</p> <p>Halten zum Transfer-Ziel: <input checked="" type="checkbox"/> Für Weiterleitung mit Rückfrage <input type="checkbox"/> Für direkte Weiterleitung</p> <p>R-Taste (Hook Flash)</p> <p>Die Einstellungen der R-Taste sind gesperrt, weil die R-Taste für die Rufweiterleitung benutzt wird.</p> <h3>Listen Ports für VoIP-Verbindungen</h3> <p>Zufällige Ports benutzen: <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein</p> <p>SIP-Port: <input type="text" value="5060"/> - <input type="text" value="5076"/></p> <p>RTP-Port: <input type="text" value="5004"/> - <input type="text" value="5020"/></p> <p>Wartemelodie: <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein</p> <p>SIP UPDATE: <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein</p> <p style="text-align: right;"> <input type="button" value="Sichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/> </p>		

## 5. Optional

Startseite	Einstellungen	Status	Abmelden						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Netzwerk</li> <li>Telefonie</li> <li>Nachrichten</li> <li>Info-Dienste</li> <li>Telefonbücher</li> <li><b>Online-Telefonbuch</b></li> <li>Telefonbuch-Transfer</li> <li>Geräte-Management</li> </ul>	<p>Öffentliche Online-Telefonbücher</p> <p>Sie können die Online-Telefonbücher von mehreren Anbietern für die Anzeige im Mobilteil auswählen.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Provider</th> <th>Auswählen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CH - tel.search.ch</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>DE - Das Telefonbuch</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Hinzufügen</b></p> <p>Einstellungen für einen zusätzlichen Provider</p> <p>Automatische Suche des Anrufernamens</p> <p>CH - tel.search.ch</p> <p><b>Sichern</b> <b>Abbrechen</b></p>	Provider	Auswählen	CH - tel.search.ch	<input checked="" type="checkbox"/>	DE - Das Telefonbuch	<input type="checkbox"/>		?
Provider	Auswählen								
CH - tel.search.ch	<input checked="" type="checkbox"/>								
DE - Das Telefonbuch	<input type="checkbox"/>								

Startseite	Einstellungen	Status	Abmelden
<ul style="list-style-type: none"> <li>Netzwerk</li> <li>Telefonie</li> <li>Nachrichten</li> <li>Info-Dienste</li> <li>Telefonbücher</li> <li>Geräte-Management</li> <li><b>Datum und Uhrzeit</b></li> <li>Lokale Einstellungen</li> <li>Sonstiges</li> <li>Neustart und Zurücksetzen</li> <li>Einstellungen sichern</li> <li>Firmware-Aktualisierung</li> </ul>	<p>Datum und Uhrzeit</p> <p>Systemzeit automatisch aktualisieren: <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein</p> <p>Letzte Synchronisation mit dem Zeitserver: 24.04.2023 01:33</p> <p>Zeitserver: europe.pool.ntp.org</p> <p>Zeitzone: (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom</p> <p>Uhr automatisch auf Sommerzeit umstellen: <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein</p> <p><b>Sichern</b> <b>Abbrechen</b></p>		?

## 6. Testen

Testen Sie nun Ihr VoIP-Telefon. Hierzu können Sie einen eingehenden sowie ausgehenden Anruf tätigen.

Anrufe innerhalb desselben voxphone-Kunden sind dabei ohne Guthaben möglich. Anrufe ins kostenpflichtige Fest- oder Mobilfunknetz erfordern einen ausreichenden Saldo auf Ihrem voxphone-Konto.

Sollten Sie Probleme haben, steht Ihnen unser Kundendienst sehr gerne zur Verfügung.

## 7. Weitere Informationen

In unserem umfangreichen Support-Portal [www.voxphone.net](http://www.voxphone.net) finden Sie zahlreiche Lösungen und Hilfestellungen, eine umfassende und stetig wachsende Wissensdatenbank sowie viele kostenlose Downloads.

Kontaktieren Sie uns bei Fragen einfach und bequem per Email [support@voxphone.net](mailto:support@voxphone.net), unser kompetentes und motiviertes Support-Team kümmert sich gerne um Ihr Anliegen.