



VOXPHONE

Bedienungsanleitung

Änderung VoIP-Passwort
Gigaset DX800A

1. Einleitung

Diese Anleitung erklärt die Änderung Ihres VoIP-Passwortes im Kundenkonto sowie die Aktualisierung Ihres VoIP-Passwortes auf Ihrem Endgerät.

2. Änderung VoIP-Passwort im Kundenkonto


Loggen Sie sich zuerst mit Ihren Benutzerdaten in Ihr Kundenkonto ein.

Sollten Sie die Login-Daten vergessen haben, können Sie Ihr Passwort mit Hilfe von „Passwort vergessen“ zurücksetzen.

Für Einzelkonten


Sobald Sie sich in Ihrem Kundenkonto befinden, wechseln Sie in der linken Navigation ins Menü „Einstellungen“ und anschliessend ins Untermenü „Konfiguration“.

In diesem Untermenü können Sie Ihr VoIP-Passwort mittels Klick auf „Neues VoIP-Passwort generieren“ ändern. Anschliessend wird Ihnen ein neues VoIP-Passwort generiert.

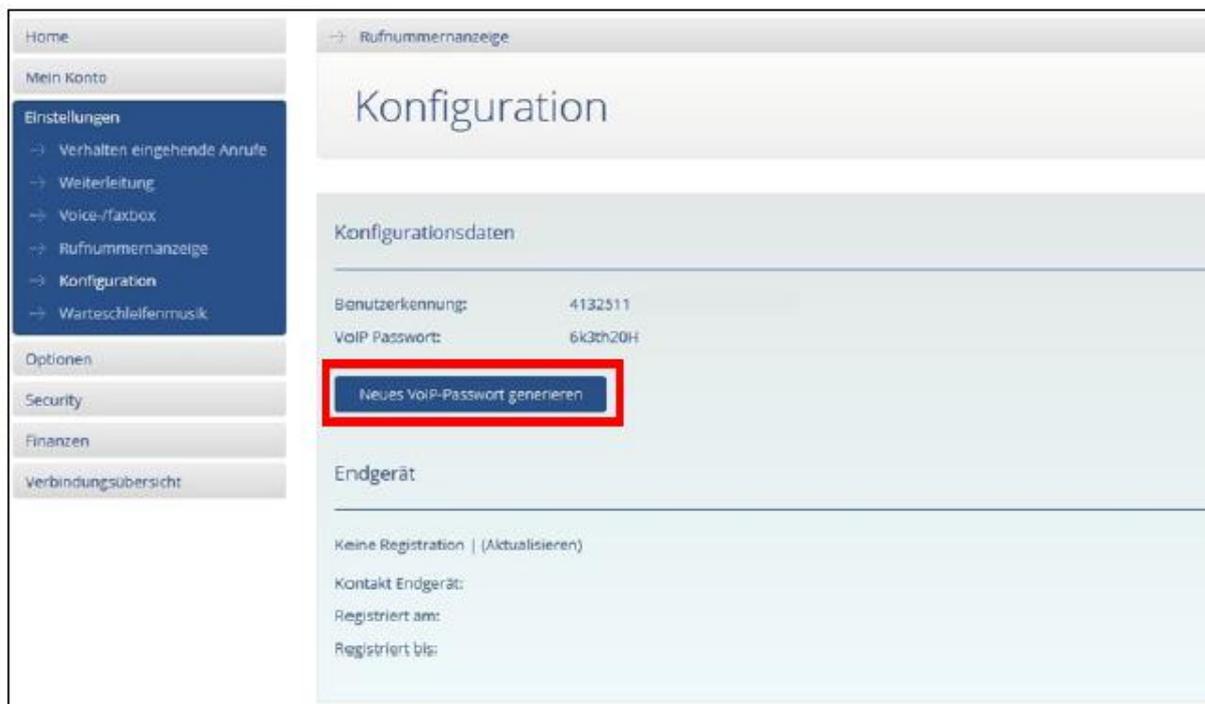


Für Sammelkonten

Sobald Sie sich in Ihrem Kundenkonto befinden, wechseln Sie in der linken Navigation ins Menü „Rufnummern“ und anschliessend ins Untermenü „Rufnummernübersicht“. In dieser Übersicht klicken Sie bei der entsprechenden Rufnummer hinten auf „Konfiguration“. Es öffnet sich ein Pop-up.

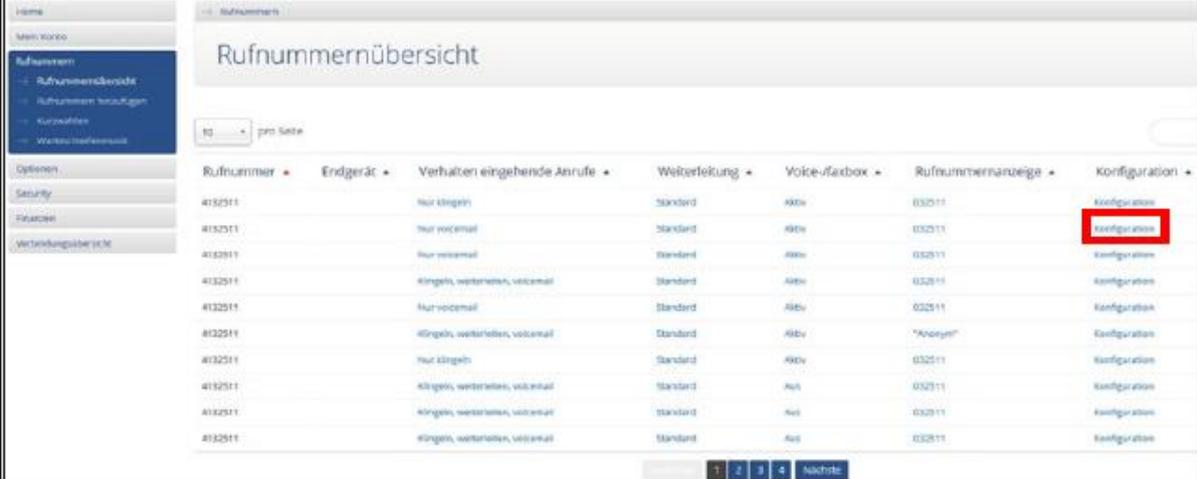

Rufnummer	Endgerät	Verhalten eingehende Anrufe	Weiterleitung	Voice-/Faxbox	Rufnummernanzeige	Konfiguration
4132511		Nur Klingeln	Standard	400v	032511	Konfiguration
4132511		Nur vocemail	Standard	400v	032511	Konfiguration
4132511		Nur vocemail	Standard	400v	032511	Konfiguration
4132511		Klingeln, weiterleiten, vocemail	Standard	400v	032511	Konfiguration
4132511		Nur vocemail	Standard	400v	032511	Konfiguration
4132511		Klingeln, weiterleiten, vocemail	Standard	400v	*Anonym*	Konfiguration
4132511		Nur Klingeln	Standard	400v	032511	Konfiguration
4132511		Klingeln, weiterleiten, vocemail	Standard	400v	032511	Konfiguration
4132511		Klingeln, weiterleiten, vocemail	Standard	400v	032511	Konfiguration
4132511		Klingeln, weiterleiten, vocemail	Standard	400v	032511	Konfiguration

In diesem Pop-up können Sie Ihr VoIP-Passwort mittels Klick auf „Neues VoIP-Passwort generieren“ ändern. Anschliessend wird Ihnen ein neues VoIP-Passwort generiert.

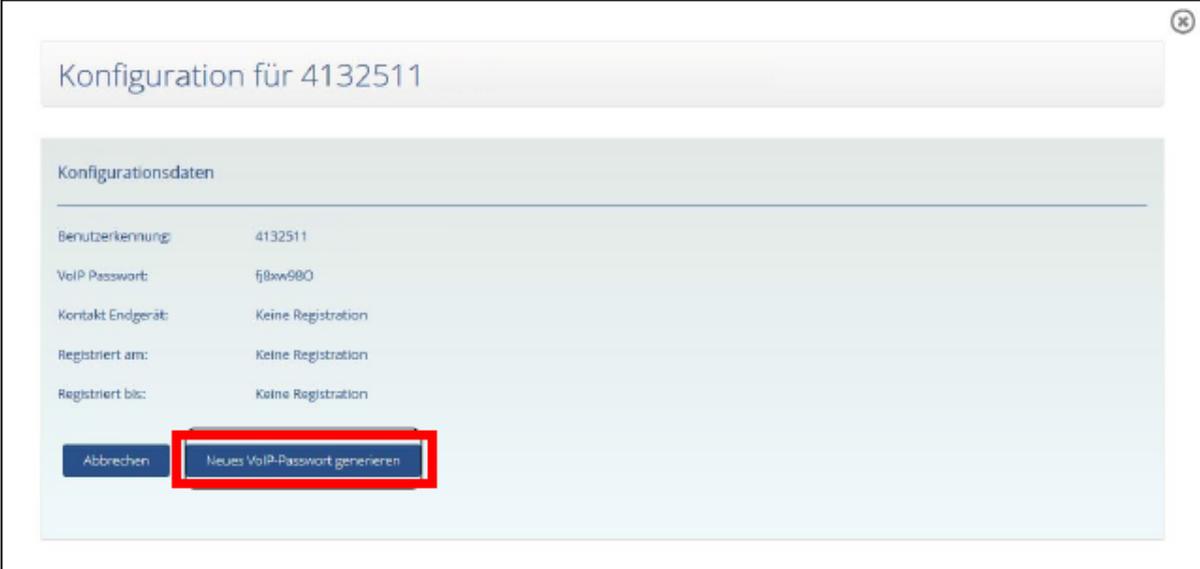

Konfiguration für 4132511

Konfigurationsdaten

Benutzerkennung:	4132511
VoIP Passwort:	fj6xw980
Kontakt Endgerät:	Keine Registrierung
Registriert am:	Keine Registrierung
Registriert bis:	Keine Registrierung

Abbrechen
Neues VoIP-Passwort generieren

Wichtiger Hinweis

Wenn das VoIP-Passwort für alle Nummern im Kundenkonto neu generiert werden soll, aktivieren Sie bitte die Checkbox bei „Diese Einstellung für alle Rufnummern übernehmen“.

3. IP-Adresse ermitteln

- Klicken Sie auf die mittlere Menütaste, wählen Sie das Menü „Einstellungen“ und klicken Sie auf die mittlere Menütaste um die Auswahl zu bestätigen.
- Wechseln Sie anschliessend in das Menü „System“ und klicken Sie auf die mittlere Menütaste, um die Auswahl zu bestätigen.
- Danach wählen Sie das Menü „lokales Netzwerk“ und klicken auf die mittlere Menütaste, um die Auswahl zu bestätigen.
- Jetzt wird eine PIN-Eingabe verlangt. Falls Sie den PIN nicht geändert haben, lautet dieser „0000“ (4 Mal die Ziffer 0). Falls Sie den PIN geändert haben, geben Sie bitte den neuen PIN ein. In dieser Ansicht können Sie die IP-Adresse einsehen.

Falls Sie nicht wissen, wie Sie die IP-Adresse Ihres Gerätes ausfindig machen können, beachten Sie bitte die Hinweise / Informationen im Handbuch des Herstellers.


4. Neues VoIP-Passwort im Endgerät integrieren

Geben Sie die IP-Adresse im Adressfeld des Browsers ein und bestätigen Sie mit der „Enter“-Taste. Danach wird der Login-Bereich für den Zugriff auf das Gerät aufgerufen.

Hier lautet der System-PIN wieder „0000“ (4 Mal die Ziffer 0). Falls Sie den PIN geändert haben, geben Sie bitte den neuen PIN ein.



Klicken Sie nun auf das Register „Einstellungen“ und danach auf der linken Seite auf „Telefonie“ → „Verbindungen“. Jetzt können Sie unter „IP-Verbindungen“ bei der ersten Position auf den Button „Bearbeiten“ klicken.

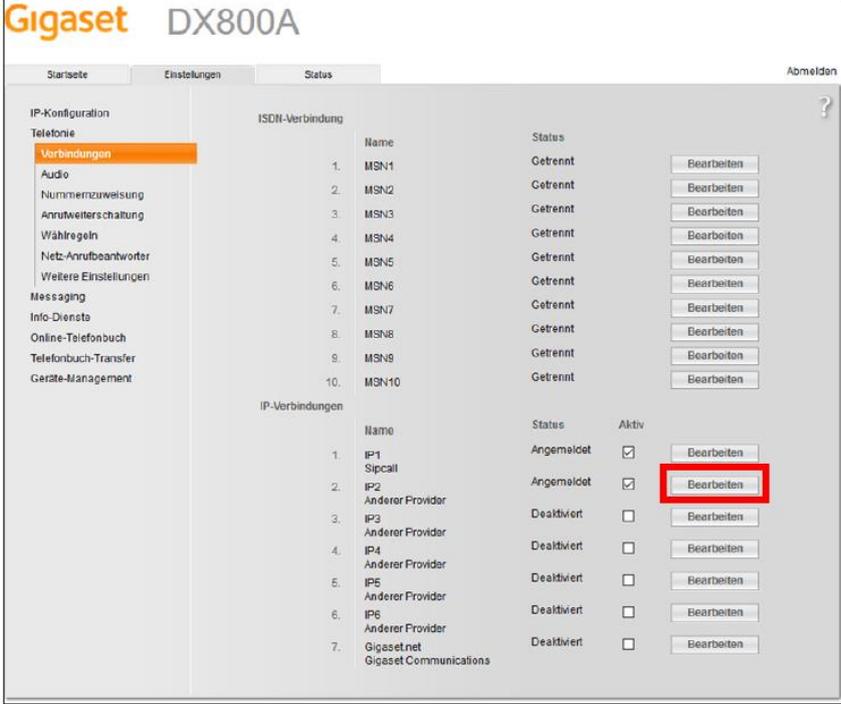

Gigaset DX800A

Startseite | **Einstellungen** | Status | Abmelden

IP-Konfiguration

Telefonie

- Verbindungen**
- Audio
- Nummernzuweisung
- Anrufweiterleitung
- Wählregeln
- Netz-Anrufbeantworter
- Weitere Einstellungen

Messaging

- Info-Dienste
- Online-Telefonbuch
- Telefonbuch-Transfer
- Geräte-Management


ISDN-Verbindung

Name	Status	
1. MSN1	Getrennt	Bearbeiten
2. MSN2	Getrennt	Bearbeiten
3. MSN3	Getrennt	Bearbeiten
4. MSN4	Getrennt	Bearbeiten
5. MSN5	Getrennt	Bearbeiten
6. MSN6	Getrennt	Bearbeiten
7. MSN7	Getrennt	Bearbeiten
8. MSN8	Getrennt	Bearbeiten
9. MSN9	Getrennt	Bearbeiten
10. MSN10	Getrennt	Bearbeiten

IP-Verbindungen

Name	Status	Aktiv	
1. IP1 Sipcall	Angemeldet	<input checked="" type="checkbox"/>	Bearbeiten
2. IP2 Anderer Provider	Angemeldet	<input checked="" type="checkbox"/>	Bearbeiten
3. IP3 Anderer Provider	Deaktiviert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
4. IP4 Anderer Provider	Deaktiviert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
5. IP5 Anderer Provider	Deaktiviert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
6. IP6 Anderer Provider	Deaktiviert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
7. Gigaset.net Gigaset Communications	Deaktiviert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten

Geben Sie im Feld „Anmelde-Passwort“ das von Ihnen neu generierte VoIP-Passwort ein und speichern Sie die Anpassung danach mit Klick auf „Sichern“ ab. Im Anschluss wird sich das Endgerät neu registrieren und Sie können die Telefonie wie bis anhin weiter nutzen.

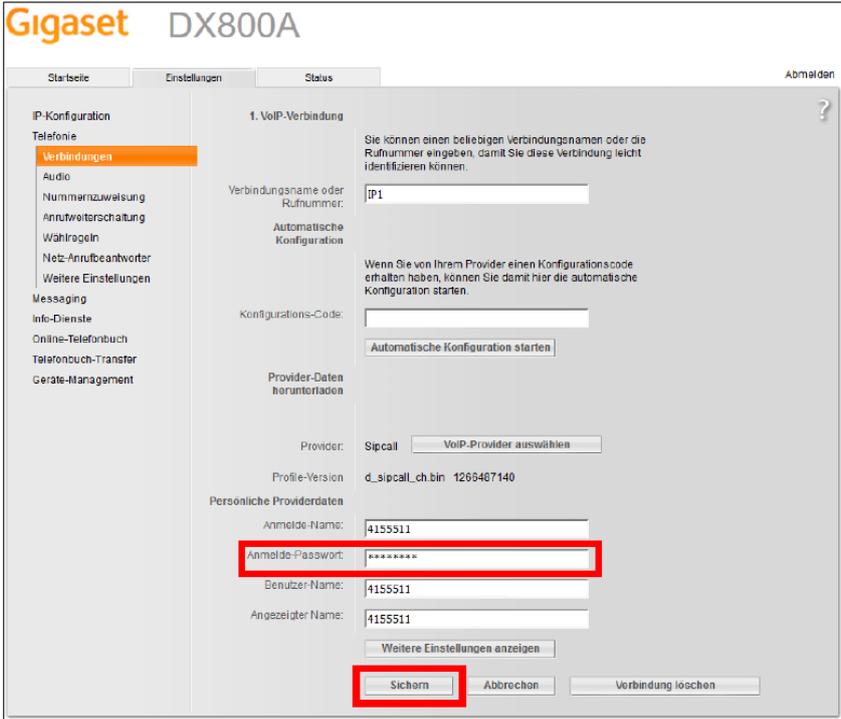

Gigaset DX800A

Startseite | **Einstellungen** | Status | Abmelden

IP-Konfiguration

Telefonie

- Verbindungen**
- Audio
- Nummernzuweisung
- Anrufweiterleitung
- Wählregeln
- Netz-Anrufbeantworter
- Weitere Einstellungen

Messaging

- Info-Dienste
- Online-Telefonbuch
- Telefonbuch-Transfer
- Geräte-Management

1. VoIP-Verbindung

Sie können einen beliebigen Verbindungsnamen oder die Rufnummer eingeben, damit Sie diese Verbindung leicht identifizieren können.

Verbindungsname oder Rufnummer:

Automatische Konfiguration

Wenn Sie von Ihrem Provider einen Konfigurationscode erhalten haben, können Sie damit hier die automatische Konfiguration starten.

Konfigurations-Code:

Provider-Daten herunterladen

Provider: Sipcall

Profil-Version: d_sipcall_ch bin 1265467140

Personliche Providerdaten

Anmelde-Name:

Anmelde-Passwort:

Benutzer-Name:

Angezeigter Name:

5. Weitere Informationen

In unserem umfangreichen Support-Portal www.voxphone.net finden Sie zahlreiche Lösungen und Hilfestellungen, eine umfassende und stetig wachsende Wissensdatenbank sowie viele kostenlose Downloads.

Kontaktieren Sie uns bei Fragen einfach und bequem per Email support@voxphone.net, unser kompetentes und motiviertes Support-Team kümmert sich gerne um Ihr Anliegen.